





ZIEGELDACH-MONTAGESYSTEM

DACHHAKEN AL

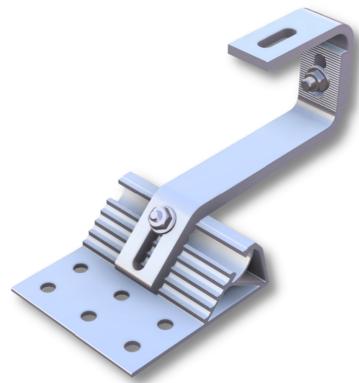


-  ALUMINIUM EN AW 6063-T66
-  HÖHENVERSTELLBAR VON 35-58 MM
-  PROFILBEFESTIGUNG UNTEN
-  DACHART: TON- UND BETONZIEGEL

DACHHAKEN AL V2

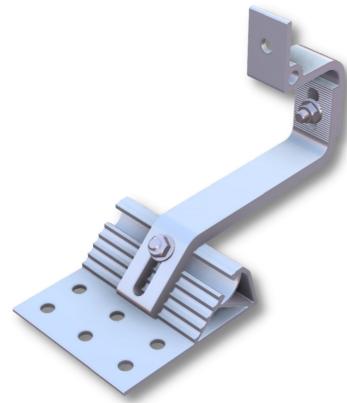


-  ALUMINIUM EN AW 6063-T66
-  HÖHENVERSTELLBAR VON 35-58 MM
-  PROFILBEFESTIGUNG SEITLICH
-  DACHART: TON- UND BETONZIEGEL

DACHHAKEN ES

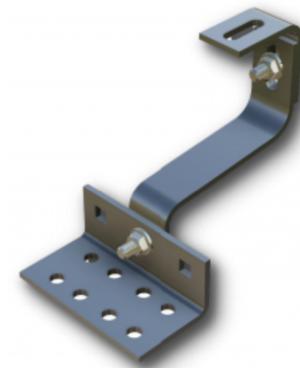

-  EDELSTAHL 1.4301 (AISI 304)
-  HÖHENVERSTELLBAR VON 47-63 MM
-  PROFILBEFESTIGUNG UNTEN
-  DACHART: TON- UND BETONZIEGEL

DACHHAKEN ES V2

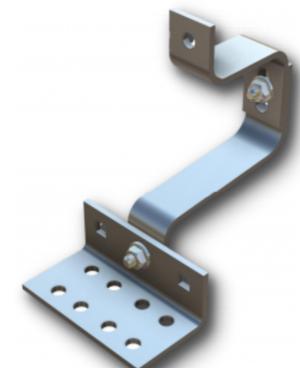


-  EDELSTAHL 1.4301 (AISI 304)
-  HÖHENVERSTELLBAR VON 47-63 MM
-  PROFILBEFESTIGUNG SEITLICH
-  DACHART: TON- UND BETONZIEGEL

TRAPEZBLECHDACH-MONTAGESYSTEM

TRÄGERPROFIL SB


MIT HALTERUNG EINSEITIG

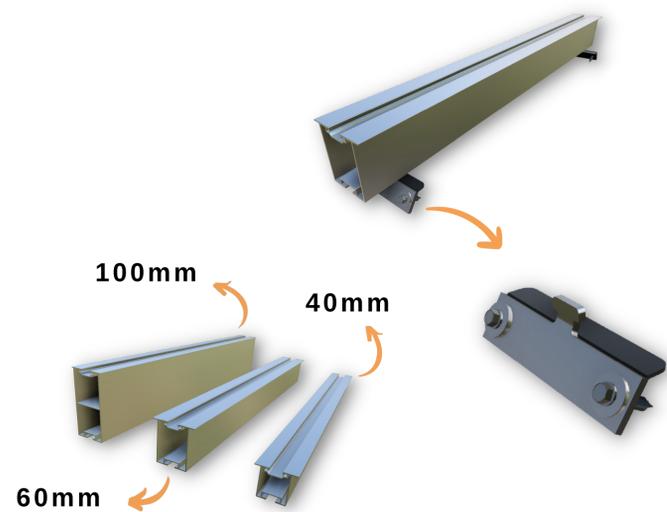

-  ALUMINIUM EN AW 6063-T66
-  MONTAGE EINSEITIG AN DER HOCHSICKE
-  PROFILBEFESTIGUNG UNTEN
-  DACHART: TRAPEZ- UND SANDWICHDACH

TRÄGERPROFIL DB


MIT HALTERUNG BEIDSEITIG

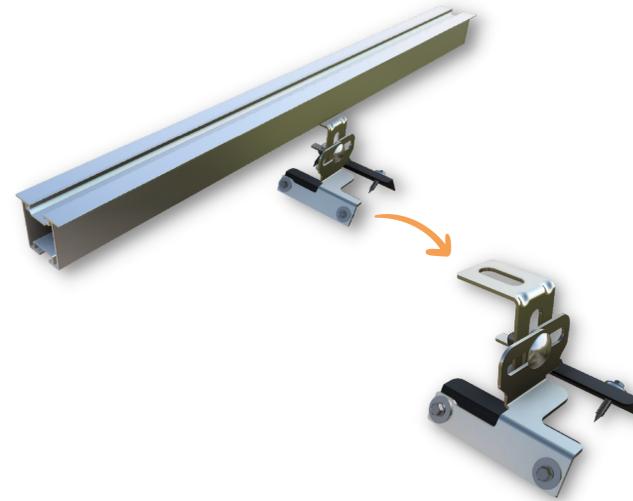

-  ALUMINIUM EN AW 6063-T66
-  MONTAGE BEIDSEITIG MIT 20MM VERSTELLBARER NUT
-  PROFILBEFESTIGUNG UNTEN
-  DACHART: TRAPEZ- UND SANDWICHDACH


TRÄGERPROFIL ANC

MIT VERANKERUNGSSCHRAUBEN

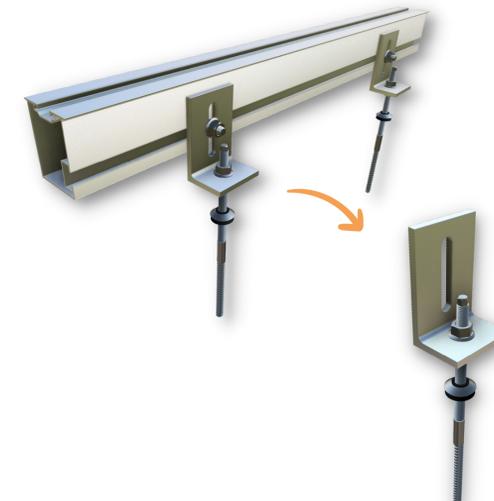

-  ALUMINIUM EN AW 6063-T66
-  HÖHENVERSTELLBAR
-  PROFILBEFESTIGUNG SEITLICH
-  DACHART: TRAPEZBLECHDACH


TRÄGERPROFIL BEAM

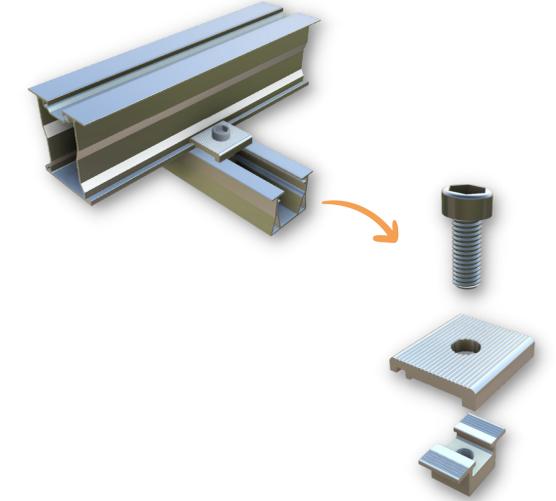

-  ALUMINIUM EN AW 6063-T66
-  SPEZIELL FÜR METALLDÄCHER
-  PROFILBEFESTIGUNG UNTEN
-  DACHART: TRAPEZBLECHDACH


SANDWICHDACH-MONTAGESYSTEM

TRAPEZBLECHBRÜCKE

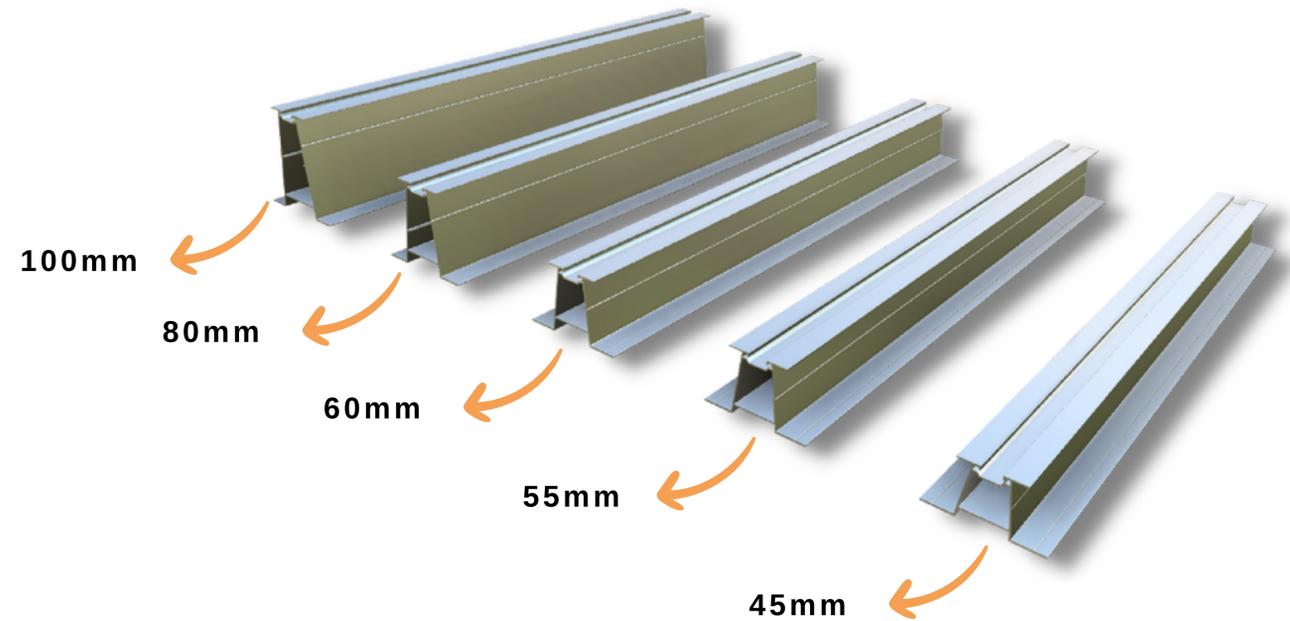


-  ALUMINIUM EN AW 6063 T66
-  UNTERSCHIEDLICHE HÖHENOPTIONEN
-  MONTAGE AUF DER HOCHSICKE
-  MODULAUSRICHTUNG VERTIKAL UND HORIZONTAL

TRÄGERPROFIL 3009

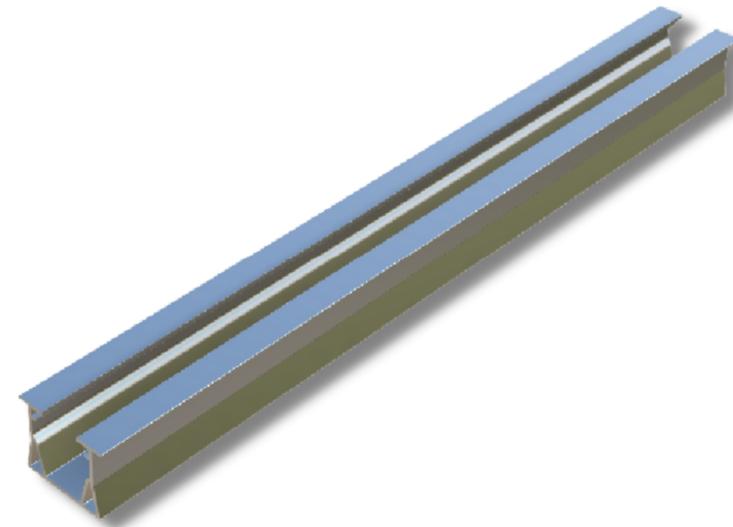



-  ALUMINIUM EN AW 6063 T66
-  UNTERSCHIEDLICHE HÖHENOPTIONEN
-  MONTAGE AUF DER HOCHSICKE
-  MODULAUSRICHTUNG HORIZONTAL

TRÄGERPROFIL MINI

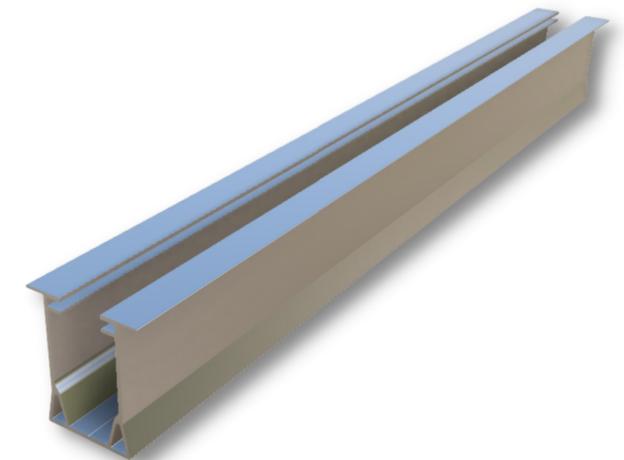

-  ALUMINIUM EN AW 6063 T66
-  UNTERSCHIEDLICHE HÖHENOPTIONEN
-  MONTAGE AUF DER HOCHSICKE
-  MODULAUSRICHTUNG HORIZONTAL

BLECHFALZDACH-MONTAGESYSTEM

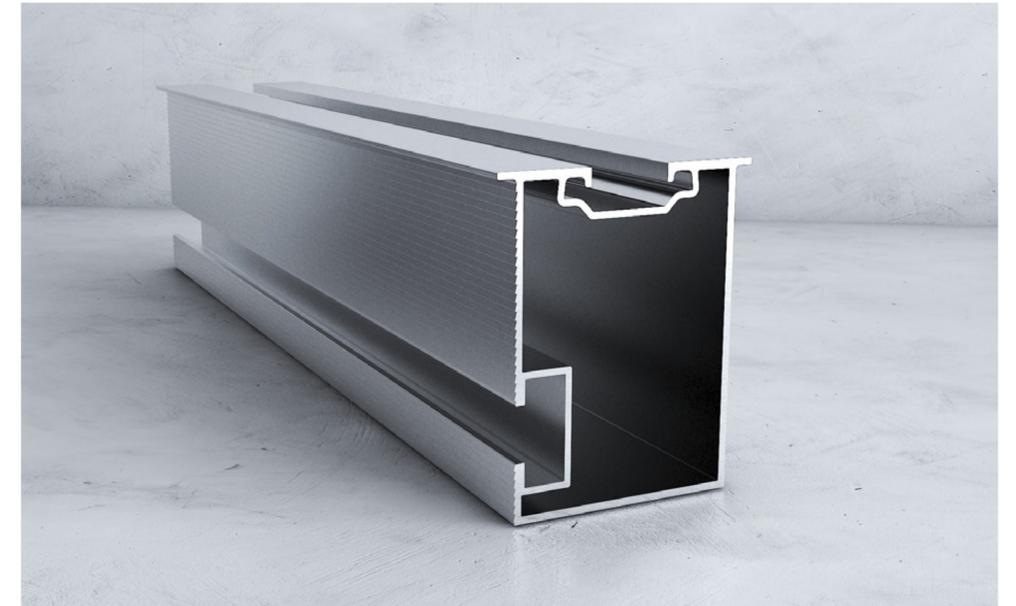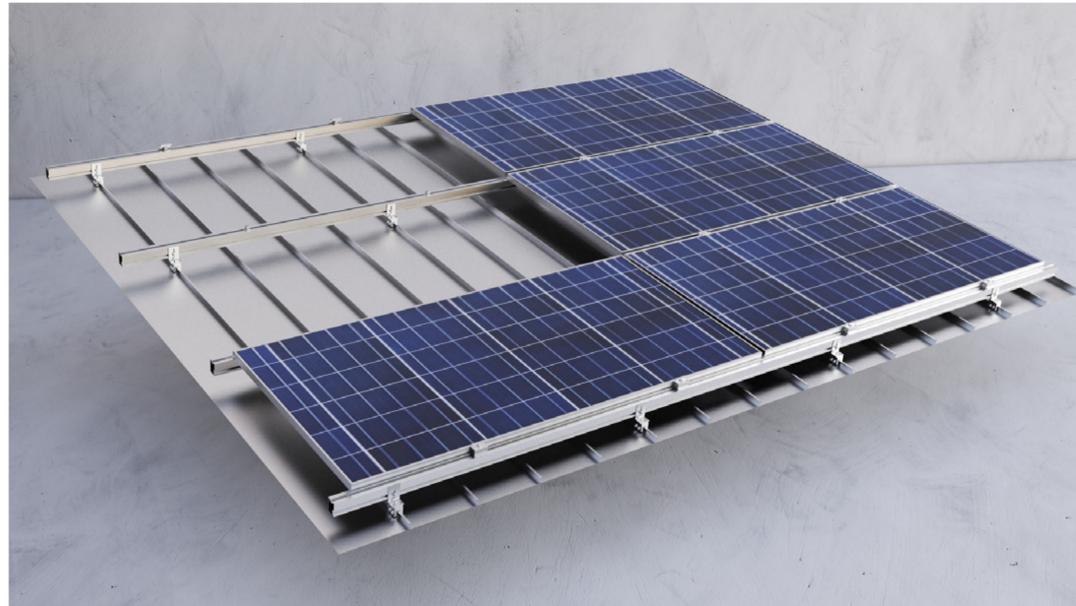

ALUMINIUM EN AW 6063-T66



MODULAUSRICHTUNG VERTIKAL UND HORIZONTAL





TRÄGERPROFILE IN AUFBAUHÖHE 40-60MM



PROFILBEFESTIGUNG SEITLICH

FLACHDACH-MONTAGESYSTEM

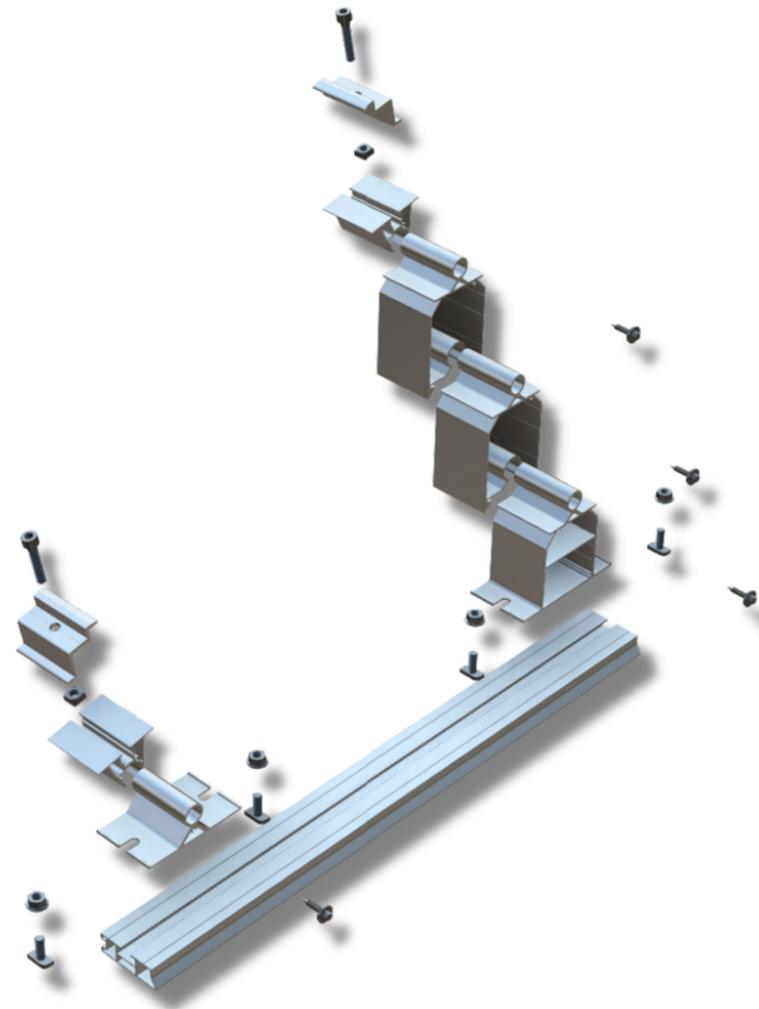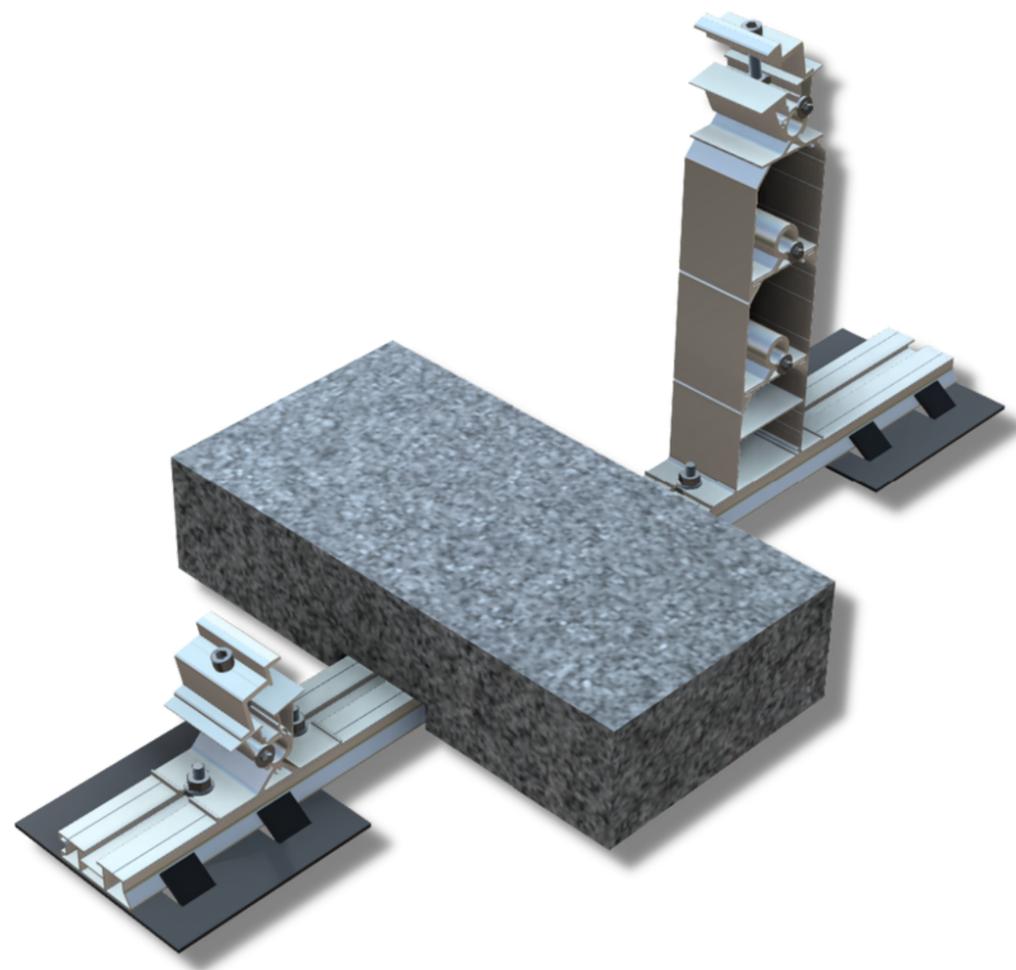

INSTALLATION OST/WEST AUSRICHTUNG



INSTALLATION SÜD-AUSRICHTUNG



ALUMINIUM EN AW 6063-T66



VARIABLE MONTAGE VON 10 - 20°



GETESTET IM WINDKANAL - BESTÄNDIG BIS 145 KM/H

KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN

- Aluminium Strangpressprofile
- Bearbeitete Bauteile laut Kundenzeichnung
- mechanische Bearbeitung
 - Sägen
 - Stanzen
 - CNC Fräsen
- Oberflächenveredelung
 - Eloxal
 - Pulverbeschichtung
- Assemblierung

